Bezprzewodowy system monitorowania płodu **M2720A Avalon CTS**

Ostrzeżenia i jak na nie reagować

Ostrzeżenia stacji bazowej: miga sama lub z kontrolkami po dowolnej stronie. oznacza, że kontrolka jest wyłączona/świeci się ciągle.

oznacza, że słyszalny jest dźwiękowy sygnał alarmowy, jeżeli został skonfigurowany. Naciśnij C, aby uciszyć.

Ostrzeżenia dotyczące przetwornika: pulsuje razem z symbolem przedstawiającym źródło problemu.

W przypadku otrzymania tego ostrzeżenia...		...należy postąpić tak...
...od stacji bazowej...	...od przetwornika...	
		Zadokuj przetwornik, aby naładować akumulator bądź wymień przetwornik na naładowany. Jeżeli po 30 minutach ładowania problem istnieje nadal, wymień akumulator przetwornika. (Patrz *Serwisowa instrukcja obsługi*.)
		Upewnij się, że przetwornik jest aktywny i znajduje się w zasięgu. Sprawdź podłączenie anteny.
		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy C, aby zwolnić zablokowane gniazdo.
Przykładowe oznaczenie łóżka		Gniazdo posiada już **aktywny** przetwornik (w tym przykładzie pokazujący oznaczenie łóżka 38). *Ewentualnie* najpierw go zadokuj, aby udostępnić gniazdo. *Lub* jeżeli przetwornik pokazuje oznaczenie łóżka (w tym przykładzie 16), włóż go do jego własnej stacji bazowej.
Przykładowe oznaczenie łóżka	Przykładowe oznaczenie łóżka	
		Zadzwoń do Pomocy Technicznej (przetwornik nie mógł się zalogować).
		W przypadku aktywnego przetwornika EKG, podłącz kabel. Umieść przetwornik w gnieździe, umieszczając go zgodnie z położeniem wskazywanym przez kropkę (przetwornik znajduje się w niewłaściwym gnieździe).
Komunikaty błędów stacji bazowej i przetwornika (E0 do E9): Patrz *Instrukcja obsługi*		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Niemczech, kwiecień 2006
Numer katalogowy M2720-9050B
4512 610 15071

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Niemcy

PHILIPS

Bezprzewodowy system monitorowania płodu **M2720A Avalon CTS**

Skrócony poradnik

1 110 - 240 V AC



2 Włączenie

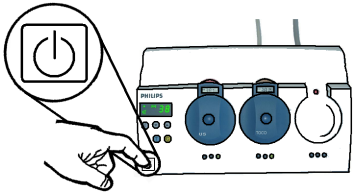

3

TELE

Upewnij się, że monitor płodu wskazuje „TELE”, co oznacza dobre połączenie z Avalon CTS

4 Odczekaj na kontrolkę "gotów"



5 Zdejmij przetwornik



Kontrolka "gotów" gaśnie: kontrolka łącza radiowego zapala się



6 Zamocuj przetwornik (dla przetwornika US, zastosuj żel)

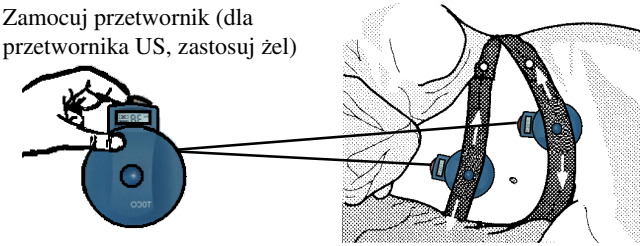

Po uzyskaniu sygnału dobrej jakości, zamocuj na miejscu.

dla monitorów Avalon

dla monitorów serii 50

Przejście z monitorowania US na DECG	
1	Zadokuj przetwornik US.
2	Wyjmij przetwornik EKG, gdy kontrolka jego gniazda zaświeci się na zielono.
3	Podłącz kabel łączący DECG i elektrodę mocowana do główki płodu do przetwornika EKG.
4	Rozpocznij monitorowanie DECG.

Przejście z monitorowania DECG na US	
1	Odłącz kabel łączący DECG i elektrodę mocowana do główki płodu od przetwornika EKG.
2	Zadokuj przetwornik EKG.
3	Wyjmij przetwornik US, gdy kontrolka jego gniazda zaświeci się na zielono.
4	Rozpocznij monitorowanie ultradźwiękowe.

Przed rozpoczęciem stosowania Avalon CTS, odłącz od monitora płodu wszystkie przetworniki przewodowe.

Dwa aktywne przetworniki, przesyłające sygnał tętna płodu (FHR) do tej samej stacji bazowej, zgłaszają komunikat błędu **E9**. Aby go usunąć, zadokuj jeden z przetworników.

Po użyciu: oczyść przetworniki. Następnie zadokuj je w odpowiednich gniazdach stacji bazowej.